



CASTOLDIJET Strahlantriebe

TD 240 H.C.

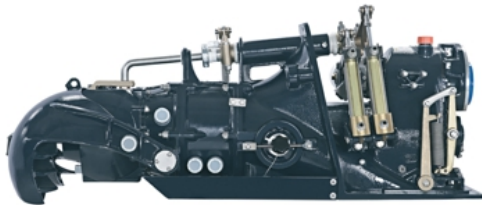


Impellerdurchmesser	238 mm
Gewicht	130 kg
Gleitboote	
max. Leistung pro Antrieb ohne Zertifikat / mit Zertifikat	309 kW / 258 kW
max. Wasserverdrängung * 1 Antrieb / 2 Antriebe	2,5 - 3,0 t / 6,0 - 7,0 t
Verdränger	
max. Leistung pro Antrieb	96 kW

TD 240 L.V.

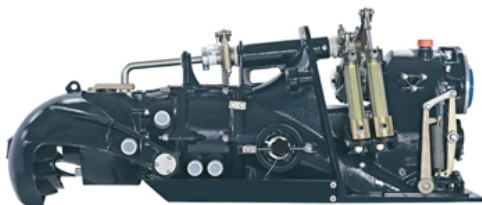

Impellerdurchmesser	238 mm
Gewicht	125 kg
Gleitboote	
max. Leistung pro Antrieb ohne Zertifikat / mit Zertifikat	309 kW / 258 kW
max. Wasserverdrängung * 1 Antrieb / 2 Antriebe	2,5 - 3,0 t / 6,0 - 7,0 t
Verdränger	
max. Leistung pro Antrieb	96 kW

TD 284 H.C.

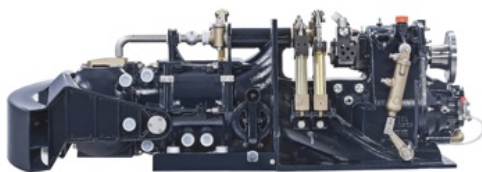


Impellerdurchmesser	282 mm
Gewicht	193 kg
Gleitboote	
max. Leistung pro Antrieb ohne Zertifikat / mit Zertifikat	441 kW / 367 kW
max. Wasserverdrängung * 1 Antrieb / 2 Antriebe	4,0 - 4,5 t / 10 - 12 t
Verdränger	
max. Leistung pro Antrieb	136 kW

TD 284 L.V.




Impellerdurchmesser	282 mm
Gewicht	183 kg
Gleitboote	
max. Leistung pro Antrieb ohne Zertifikat / mit Zertifikat	441 kW / 367 kW
max. Wasserverdrängung * 1 Antrieb / 2 Antriebe	4,0 - 4,5 t / 10 - 12 t
Verdränger	
max. Leistung pro Antrieb	136 kW

TD 340 H.C.

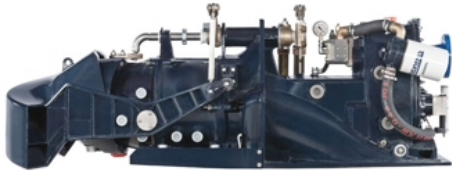

Impellerdurchmesser	337 mm
Gewicht	307 kg
Gleitboote	
max. Leistung pro Antrieb ohne Zertifikat / mit Zertifikat	625 kW / 522 kW
max. Wasserverdrängung * 1 Antrieb / 2 Antriebe	6,0 - 7,0 t / 15 - 18 t
Verdränger	
max. Leistung pro Antrieb	193 kW

TD 400 H.C.

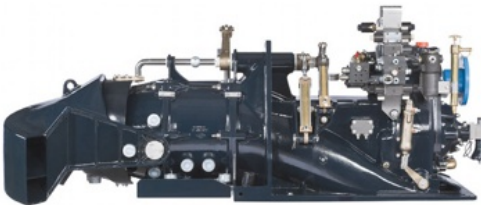

Impellerdurchmesser	400 mm
Gewicht	480 kg
Gleitboote	
max. Leistung pro Antrieb ohne Zertifikat / mit Zertifikat	882 kW / 736 kW
max. Wasserverdrängung * 1 Antrieb / 2 Antriebe	10 - 12 t / 24 - 28 t
Verdränger	
max. Leistung pro Antrieb	272 kW

TD 490 H.C.



Impellerdurchmesser	490 mm
Gewicht	890 kg
Gleitboote	
max. Leistung pro Antrieb ohne Zertifikat / mit Zertifikat	1.324 kW / 1.103 kW
max. Wasserverdrängung * 1 Antrieb / 2 Antriebe	17 - 20 t / 40 - 50 t
Verdränger	
max. Leistung pro Antrieb	408 kW

* Die maximale Wasserverdrängung entspricht in etwa dem Gewicht des Bootes inkl. Treibstoff, Zuladung und an Bord befindlicher Personen.